



ALPINE

Car Audio Systems



Sonic Excellence



L'onda sonora del futuro: un concetto globale che schiude le porte di un mondo nuovo fatto di straordinarie sensazioni sonore. Un avvenimento il cui significato è già la «Sonic Excellence». Firmato ALPINE.

CD Shuttle
Control Function



5953

UNITÀ DI CONTROLLO DEL 5952 E 1390

- Plancia estraibile (od 4931) a richiesta
- Programmazione brani
- Pre Amp Fader

- Auto Memory
- M.I.X. - Music Scan - Repeat
- Preset Address
- Dimensioni: 150 mm x 48 mm x 20 mm
- RADIO:** Ricerca Up/Down • Interruttore Stereo/Mono
- RIPRODUTTORE:** Music Sensor • Preselezione dei brani •

Sensore che verifica la presenza del disco
GENERALI: Fader Pre • Pre Out • Controlli separati dei toni bassi e alti (elettronico) • Controllo di volume elettronico • LCD Display • Antifurto



1390L

SINTONIZZATORE DA ABBINARE AL COMANDO 5953

- Sintonizzatore sintetizzato ETR/PLL T-10 II (FM/OM/OL)
- 30 Stazioni preselezionabili
- D.A.P. (Preselezione diretta delle stazioni radio)
- Auto Memory

■ S/N: 60 dB
■ Separazione stereo: 35 dB
RADIO: Ricor Up/Down • Interruttore Stereo/Mono
GENERALI: Pre Out • Power Antenna Lead




5952

CARICATORE PER 6 CD

- Nuova meccanica DR
- Installazione verticale o orizzontale
- Sovracampionamento quadruplo a 16 bit
- Doppio convertitore D/A

- Comandato da mod. 7390M o 5953
- Ottica a 3 laser
- M.I.X. - Music Scan - Repeat
- 720 Brani programmabili
- Dimensioni: 283 mm x 75 mm x 180 mm

RIPRODUTTORE CD: Ritorno autom. in posiz. di partenza del disco • Inserimento automatico **GENERALI:** Pre Out

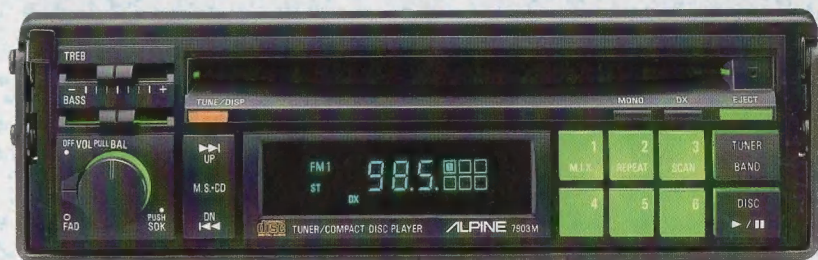

7903M

RADIO/CD ESTRAIBILE

- Filtro digitale con sovracampionamento quadruplo
- Compatibile con CD Single (8 cm)
- Meccanismo DP-S
- Riproduzione MIX
- Music Sensor

- Sintonizzatore sintetizzato ETR/PLL T-10 II (FM/OM/OL)
- D.A.P. (Preselezione diretta delle stazioni radio)
- FL Display
- RADIO:** 30 Stazioni preselezionabili • FL Indicatore della stazione selezionata • Ricerca Up/Down • SDK • Selettore radio/CD • Interruttore Stereo/Mono • Interruttore LO/DX

RIPRODUTTORE CD: Ritorno autom. in posiz. di partenza del disco • Funzione di ripetizione (di tutti i brani/di un brano) • Scansione dei brani
GENERALI: Fader Pre • Pre Out • Controlli separati dei toni bassi e alti • FL Display • Power Antenna Lead • Piastra estraibile




5903

LETTORE CD ESTRAIBILE

- Meccanismo DP-S
- Compatibile con CD Single (8 cm)
- Music Sensor Up/Down

- Music Scan
- MIX Play
- Filtro digitale con sovracampionamento quadruplo
- RIPRODUTTORE CD:** Ritorno autom. in posiz. di partenza del disco • Funzione di ripetizione (di tutti i brani/di un

brano) • Sensore che verifica la presenza del disco • Inserimento automatico
GENERALI: Fader Pre • Pre Out • Controlli separati dei toni bassi e alti • Controllo di volume a scatti • FL Display • Piastra estraibile

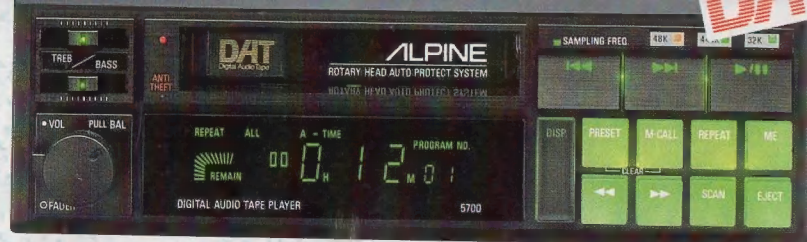

5700

RIPRODUTTORE DAT

- 3 Frequenze di campionamento a 48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz
- Codice antifurto
- Music Search
- Ignition Key-Off Pause

- Arresto automatico testina rotante
 - Visualizzazione del tempo di riproduzione trascorso
- RIPRODUTTORE:** Ritorno autom. in posizi. di partenza del disco
- Music Sensor • Funzione di ripetizione (di tutti i brani/di un brano) • Scansione dei

- brani • Protezione automatica della testina rotante • Inserimento automatico
- GENERALI:** Fader Pre • Pre Out • Controlli separati dei toni bassi e alti • Controllo di volume a scatti • FL Display • Codice antifurto



7390M

RADIORIPRODUTTORE CON FUNZIONI DI COMANDO PER CD CHANGER 5952

- Estraibile
- Sintonizzatore sintetizzato ETR/PLL T-10 II (FM/OM/OL)
- D.A.P. (Preselezione diretta delle stazioni radio)
- Auto Memory
- 30 Stazioni preselezionabili

- Testina HLTAC
 - Meccanica GR completamente logica
 - B/C Dolby
 - Pre Amp Fader
 - Telecomando 4390 (optional)
 - Sportello Antipolvere
- RADIO:** Indicatore della stazione selezionata • Ricerca Up/Down • Selettore radio/cassetta/CD • Interruttore LO/DX

- RIPRODUTTORE:** Auto Reverse • Avvolgimento/Riavvolgimento rapido reale • Music Sensor • Funzione di ripetizione (di tutti i brani/di un brano) • Riproduzione in sequenza casuale di tutti i brani del disco • Scansione dei brani
- GENERALI:** Pre Out/In • Interruttore di Loudness • LCD Display • Piastra estraibile



7385R

RDS (RADIO DATA SYSTEM)

- Sintonizzatore sintetizzato ETR/PLL T-10 II (FM/OM/OL)
- 24 Stazioni preselezionabili
- Estraibile
- Meccanica GZ completamente logica
- Testina HLTAC
- B/C Dolby

- Avvolgimento/Riavvolgimento rapido reale
 - Pre amp Fader
 - Music Sensor/Scan
 - Auto Metal
- RADIO:** Indicatore della stazione selezionata • Ricerca Up/Down • Selettore radio/cassetta • Interruttore LO/DX
- RIPRODUTTORE:** Auto Reverse • Music Sensor • Indicatore

- nastri metal • Dispositivo di pausa del nastro al momento dello spegnimento • Inserimento automatico • Sportello antipolvere
- GENERALI:** Pre Out • Controlli separati dei toni bassi e alti • Interruttore di Loudness • Controllo di volume a scatti • LCD Display • Power Antenna Lead • Piastra estraibile



7289L

RADIORIPRODUTTORE

- Meccanica GR completamente logica
- Testina HLTAC
- B/C Dolby
- Music Scan/Blank Skip
- FF/REW veloce
- Pausa Key-off
- Auto Metal Selector

- Sintonizzatore sintetizzato ETR/PLL T-10 II (FM/OM/OL)
 - Auto Memory
 - Radio Monitor
 - D.A.P. (Preselezione diretta delle stazioni radio)
 - Selectable Fader (Pre/potenza)
 - 2 x 25 W Amplificazione interna
 - Estraibile
- RADIO:** Stazioni memorizzabili automaticamente • 30 Stazioni preselezionabili • Indicatore

- della stazione selezionata • Ricerca Up/Down • Selettore radio/cassetta • Interruttore Stereo/Mono • Interruttore LO/DX
- RIPRODUTTORE:** Auto Reverse • Music Sensor • Funzione di ripetizione (di tutti i brani/di un brano)
- GENERALI:** Pre Out/In • Interruttore di Loudness • 4 Speaker Out • FL Display



7280LS

RADIORIPRODUTTORE

- Testina SCC
- B Dolby
- Music Sensor
- Sintonizzatore sintetizzato ETR/PLL T-10 II (FM/OM/OL)
- Auto Memory
- Radio Monitor

- Selectable Fader
 - Controlli dei bassi/acuti/Loudness
 - 2 x 25 W Amplificazione interna
 - Estraibile
- RADIO:** D.A.P. (Preselezione diretta delle stazioni radio) • 30 Stazioni preselezionabili • LCD Indicatore della stazione selezionata • Ricerca Up/Down • Selettore radio/cas-

- setta • Interruttore Stereo/Mono • Interruttore LO/DX
- RIPRODUTTORE:** Auto Reverse • Meccanica GT • Inserimento delle funzioni di avvolgimento/riavvolgimento
- GENERALI:** Pre Out • Controlli separati dei toni bassi e alti • 4 Speaker Out • LCD Display



7279LS

RADIORIPRODUTTORE

- Sintonizzatore ETR/PLL T-10 II (FM, OM, OL)
- 2 x 25 W Amplificazione interna
- Controlli separati dei toni bassi e alti
- Selectable Fader (Pre/potenza)
- Piastra estraibile

- 30 Stazioni preselezionabili
- Auto Memory
- Meccanica GT
- Testina HP (Hard Permalloy)
- Radio Monitor
- Sportello antipolvere
- Uscite RCA dorate
- Wow & Flutter: 0,09%
- S/N: 55 dB
- Risposta in frequenza: (20Hz-20kHz) 10-10dB

- RADIO:** Sintonizzatore sintetizzato ETR/PLL T-10 II (FM/OM/OL) • LCD Indicatore della stazione selezionata • Ricerca Up/Down • Selettore radio/cassetta • Interruttore LO/DX
- RIPRODUTTORE:** Auto Reverse • Inserimento delle funzioni di avvolgimento/riavvolgimento • Selettore di nastri metal



7179LS

SINTONIZZATORE ETR/PLL T-10 II (FM, OM, OL)

- Amplificatore 2 x 6 W
- Controlli separati NF dei toni bassi e alti
- Power Fader
- Plancia estraibile
- 30 Stazioni preselezionabili

- D.A.P. (Preselezione diretta delle stazioni radio)
- Meccanica GT
- Testina HP (Hard Permalloy)
- Radio Monitor
- Sportello antipolvere
- Uscite RCA dorate
- Wow & Flutter: 0,09%
- S/N: 55 dB
- Risposta in frequenza:

(Metal) 40 Hz - 16 kHz
(Normale 40 Hz - 14 kHz)
■ Dimensioni: 178 mm x 50 mm x 153 mm

RADIO: Sintonizzatore sintetizzato ETR/PLL T-10 II (FM/OM/OL) • Ricerca Up/Down
RIPRODUTTORE: Auto Reverse
GENERALI: Pre Out • 4 Speaker Out • LCD Display • Piastra estraibile



7235M

RADIORIPRODUTTORE

- Resistente all'umidità, alle polveri e alle vibrazioni
- Estraibile
- Flessibilità d'installazione
- GZ Controlli completamente logica
- Testina SCC
- Sintonizzatore sintetizzato

- ETR/PLL T-10 II (FM/OM/OL)
- Memorie di preselezione: 6 in FM, 6 in OM, 6 in OL
- Selectable Fader
- 2 x 20 W Amplificazione interna
- RADIO:** Stazioni memorizzabili automaticamente • LCD Indicatore della stazione selezionata • Ricerca Up/Down • SDK • Selettore radio/cassetta • Interruttore Stereo/Mono • Interruttore LO/DX

RIPRODUTTORE: Auto Reverse • B Dolby • Avvolgimento/Riavvolgimento rapido reale • Music Sensor • Selettore di nastri metal
GENERALI: Selectable Fader (Pre/potenza) • Pre Out • Controlli separati dei toni bassi e alti • Interruttore di Loudness • Controllo di volume a scatti • 4 Speaker Out • LCD Display • Piastra estraibile



5255

RIPRODUTTORE DI CASSETTE CON PLANCIA ESTRAIBILE

- 2 x 25 W Amplificazione interna
- FL Display
- Controlli separati NF dei toni bassi e alti
- Selectable Fader (Pre/potenza)
- Pre Out/In

- Nuova meccanica GR completamente logica
- Testina SCC
- B Dolby
- Music Sensor
- Music Scan
- Blank Skip
- Repeat
- Dimensioni: 178 mm x 50 mm x 148 mm
- RIPRODUTTORE:** Auto Reverse


gimento rapido reale • Music Sensor • Selettore di nastri metal • Dispositivo di pausa del nastro al momento dello spegnimento • Inserimento automatico • Sportello antipolvere
GENERALI: Controlli separati dei toni bassi e alti • Interruttore di Loudness • Controllo di volume a scatti • 4 Speaker Out • Display estraibile

3545

AMPLIFICATORE «DIGITAL READY» A 2 CANALI

- Potenza massima a 4 Ω, 1 kHz, 10% THD 2 x 360 W
- Potenza nominale 2 x 250 W a 4 Ω, 20 Hz - 20 kHz, 0,04% THD
- Potenza ponticellata in mono, 700 W a 4 Ω, 20 Hz - 20 kHz, 0,8% THD

- Sensibilità d'ingresso RCA (mV/10 KΩ) 100 mV - 2 V
- Risposta in frequenza: 10 Hz - 50 kHz (+0-1 dB)
- Connettori RCA e terminali dorati
- Rapporto segnale/disturbo (IHF A pesati) 110 dB
- Dimensioni 440 mm x 73 mm x 232 mm (LxAxP)

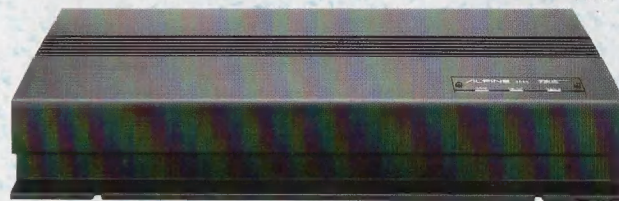

3539

AMPLIFICATORE «DIGITAL READY» A 2 CANALI

- Potenza massima a 4 Ω, 1 kHz, 10% THD 2 x 200 W
- Potenza nominale 2 x 150 W a 4 Ω, 20 Hz - 20 kHz, 0,04% THD
- Potenza ponticellata in mono 400 W a 4 Ω, 20 Hz - 20 kHz, 0,8% THD

- Sensibilità d'ingresso RCA (mV/10 KΩ) 100 mV - 2 V
- Risposta in frequenza: 10 Hz - 50 kHz (+0-1 dB)
- Connettori RCA e terminali dorati
- Rapporto segnale/disturbo (IHF A pesati) 110 dB
- Dimensioni 300 mm x 54 mm x 200 mm (LxAxP)



3525

AMPLIFICATORE «DIGITAL READY» A 2 CANALI

- Potenza massima a 4 Ω, 1 kHz, 2 x 140 W
- Potenza nominale 2 x 60 W a 4 Ω, 20 Hz - 20 kHz, 0,04% THD

- Potenza ponticellata in mono 200 W a 4 Ω, 20 Hz - 20 kHz, 10% THD
- Sensibilità d'ingresso RCA (mV/10 KΩ) 100 mV - 2 V
- Risposta in frequenza: 10 Hz - 50 kHz (+0-1 dB)
- Connettori RCA e terminali dorati
- Rapporto segnale/disturbo (IHF A pesati) 110 dB
- Dimensioni 256 mm x 54 mm x 160 mm (LxAxP)



3523

AMPLIFICATORE «DIGITAL READY» A 2 CANALI

- Potenza massima a 4 Ω, 1 kHz, 2 x 120 W
- Potenza nominale 2 x 40 W a 4 Ω, 20 Hz - 20 kHz, 0,04% THD

- Potenza ponticellata in mono, 150 W a 4 Ω, 20 Hz - 20 kHz, 10% THD
- Rapporto segnale/disturbo (IHF A pesati) 110 dB
- Dimensioni 256 mm x 54 mm x 140 mm (LxAxP)

